

CREATO IL 13/04/2021

GEBERIT ONE

Quartarella

**KNOW
HOW
INSTALLED**

Indice

Lavabo Geberit ONE design sospeso, scarico orizzontale, compatto	3
Lavabo per mobile sottolavabo Geberit ONE, scarico orizzontale, compatto	4
Mobile per lavabo Geberit ONE, con due cassette, compatto	5
Mobile specchio Geberit ONE con illuminazione e due ante, H 100 cm	6
Mobile specchio Geberit ONE con illuminazione e tre ante, H 100 cm	7
Vaso sospeso a cacciata Geberit ONE, fissaggio nascosto, TurboFlush, con sedile del vaso	9
Sedile del vaso Geberit ONE	10
Bidet sospeso Geberit ONE, fissaggio nascosto	11
Rubinetteria per lavabo Geberit ONE, design arrotondato, montaggio a parete, miscelatore a due manopole, per modulo d'installazione Geberit ONE	12
Rubinetteria per lavabo Geberit ONE, design squadrato, montaggio a parete, miscelatore a due manopole, per modulo d'installazione Geberit ONE	13

Lavabo Geberit ONE design sospeso, scarico orizzontale, compatto

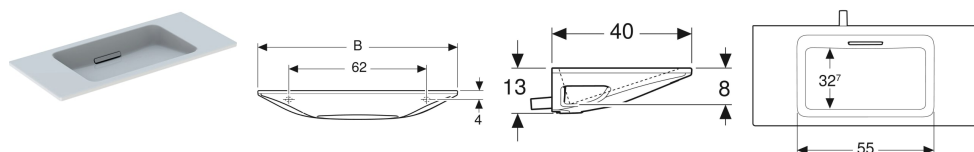


Figura di esempio

Proprietà

- Compatto
- Sifone da incasso
- Design sospeso

- Scarico orizzontale
- Scarico libero

Dati tecnici

Materiale | Gres fine porcellanato

Materiale in dotazione


- Copripiletta con inserto a pettine, fissaggio magnetico

Da ordinare separatamente

- Modulo d'installazione per lavabo Geberit ONE

No. art.	Colore / superficie	Foro rubinetteria	Troppopieno	B	H	T
500.390.01.3	Lavabo: bianco / KeraTect Cover piletta: bianco lucido	Senza	Senza	90 cm	13 cm	40 cm
500.390.01.2	Lavabo: bianco / KeraTect Cover piletta: cromo spazzolato	Senza	Senza	90 cm	13 cm	40 cm
500.390.01.1	Lavabo: bianco / KeraTect Cover piletta: cromato lucido	Senza	Senza	90 cm	13 cm	40 cm
500.392.01.3	Lavabo: bianco / KeraTect Cover piletta: bianco lucido	Senza	Senza	120 cm	13 cm	40 cm
500.392.01.2	Lavabo: bianco / KeraTect Cover piletta: cromo spazzolato	Senza	Senza	120 cm	13 cm	40 cm
500.392.01.1	Lavabo: bianco / KeraTect Cover piletta: cromato lucido	Senza	Senza	120 cm	13 cm	40 cm

Lavabo per mobile sottolavabo Geberit ONE, scarico orizzontale, compatto

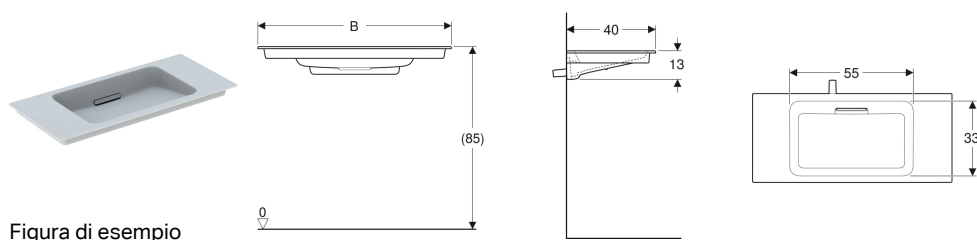

Destinazioni d'uso

- Per montaggio su mobili per lavabi

Proprietà

- Scarico orizzontale

Materiale in dotazione

- Copripiletta con inserto a pettine, fissaggio magnetico

- Compatto
- Bordo slim
- Sifone da incasso

Dati tecnici

Materiale | Gres fine porcellanato

Da ordinare separatamente

- Mobile per lavabo Geberit ONE, con due cassetti, compatto
- Modulo d'installazione per lavabo Geberit ONE

No. art.	Colore / superficie	Foro rubinetteria	Troppopieno	B	Larghezza del mobile	H	T
500.391.01.3	Lavabo: bianco / KeraTect Cover piletta: bianco lucido	Senza	Nascosto	75 cm	75 cm	13 cm	40 cm
500.391.01.2	Lavabo: bianco / KeraTect Cover piletta: cromo spazzolato	Senza	Nascosto	75 cm	75 cm	13 cm	40 cm
500.391.01.1	Lavabo: bianco / KeraTect Cover piletta: cromato lucido	Senza	Nascosto	75 cm	75 cm	13 cm	40 cm
500.395.01.3	Lavabo: bianco / KeraTect Cover piletta: bianco lucido	Senza	Nascosto	90 cm	90 cm	13 cm	40 cm
500.395.01.2	Lavabo: bianco / KeraTect Cover piletta: cromo spazzolato	Senza	Nascosto	90 cm	90 cm	13 cm	40 cm
500.395.01.1	Lavabo: bianco / KeraTect Cover piletta: cromato lucido	Senza	Nascosto	90 cm	90 cm	13 cm	40 cm
500.396.01.3	Lavabo: bianco / KeraTect Cover piletta: bianco lucido	Senza	Nascosto	105 cm	105 cm	13 cm	40 cm
500.396.01.2	Lavabo: bianco / KeraTect Cover piletta: cromo spazzolato	Senza	Nascosto	105 cm	105 cm	13 cm	40 cm
500.396.01.1	Lavabo: bianco / KeraTect Cover piletta: cromato lucido	Senza	Nascosto	105 cm	105 cm	13 cm	40 cm

Mobile per lavabo Geberit ONE, con due cassetti, compatto

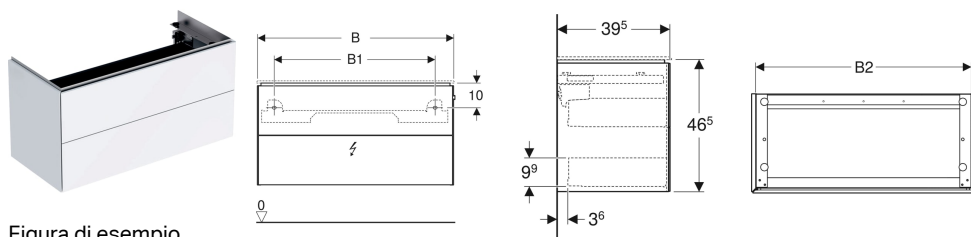


Figura di esempio

Proprietà

- Sospeso
- Con due cassetti
- Meccanismo push-pull per l'apertura
- Cassetto con chiusura ammortizzata
- Parte frontale in MDF
- Cassetto superiore con luce LED
- Resistente all'umidità

Dati tecnici

Grado di protezione	IP21
Classe di protezione	II
Tensione d'esercizio	12 V CC
Materiale	MDF
Classe di efficienza energetica	A++
Colore della luce	4000-4200 K

Materiale in dotazione

- Materiale di fissaggio
- Divisore per cassetti in alluminio

- Azionamento a rotazione con cavo di comando

Da ordinare separatamente

- Lavabo per mobile sottolavabo Geberit ONE, scarico orizzontale,

compatto


- Modulo d'installazione per lavabo Geberit ONE

No. art.	Colore / superficie	B	B1	B2	Larghezza del lavabo	H	T	Potenza assorbita	Flusso luminoso
500.385.01.1	Bianco / Laccato lucido	89.5 cm	74 cm	86 cm	90 cm	46.5 cm	39.5 cm	3.25 W	455 lm
500.386.01.1	Bianco / Laccato lucido	104.5 cm	89 cm	101 cm	105 cm	46.5 cm	39.5 cm	4 W	560 lm
500.381.01.1	Bianco / Laccato lucido	74.5 cm	59 cm	71 cm	75 cm	46.5 cm	39.5 cm	2.5 W	350 lm
500.381.00.1	Noce canaletto / Impiallacciatura in legno	74.5 cm	59 cm	71 cm	75 cm	46.5 cm	39.5 cm	2.5 W	350 lm
500.385.00.1	Noce canaletto / Impiallacciatura in legno	89.5 cm	74 cm	86 cm	90 cm	46.5 cm	39.5 cm	3.25 W	455 lm
500.386.00.1	Noce canaletto / Impiallacciatura in legno	104.5 cm	89 cm	101 cm	105 cm	46.5 cm	39.5 cm	4 W	560 lm



- Articoli disponibili su richiesta. Tempo di consegna indicativo di 3 settimane dall'ordine.

Mobile specchio Geberit ONE con illuminazione e due ante, H 100 cm

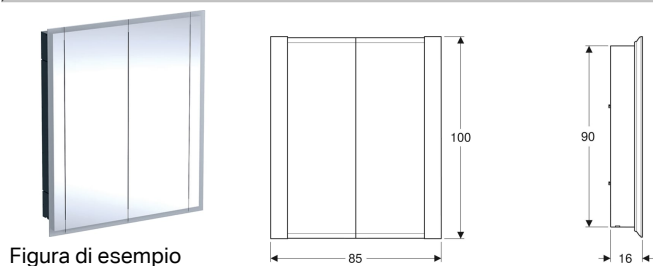

Proprietà

- Illuminazione LED
- Illuminazione indiretta
- Intensità luce regolabile
- Con due ante
- Con due prese elettriche
- Ante dotate di specchi su ambo i lati
- Ripiani di vetro riposizionabili

Dati tecnici

Grado di protezione	IP44
Classe di protezione	I
Tensione nominale	230 V CA
Frequenza di rete	50 Hz
Materiale	Truciolato
Classe di efficienza energetica	A++
Colore della luce	4200 K

Materiale in dotazione

- 3 inserti di vetro

Da ordinare separatamente

- Telaio di supporto per montaggio grezzo Geberit Duofix per mobile specchio Geberit ONE con altezza 100 cm

No. art.	Colore / superficie	B	B1	Larghezza del lavabo	H	H1	T	Potenza assorbita	Presaelettrica	Flusso luminoso	Flusso luminoso dall'alto	Flusso luminoso dal basso
500.493.00.1	Corpo: alluminio spazzolato / melamina Ante: dotate di specchi interni ed esterni	85 cm	75 cm	75 cm	100 cm	90 cm	16 cm	100 W	CEE 7/3 (Schuko)	4026 lm	2535 lm	1491 lm





- Articoli disponibili su richiesta. Tempo di consegna indicativo di 3 settimane dall'ordine.

Mobile specchio Geberit ONE con illuminazione e tre ante, H 100 cm



Figura di esempio



Proprietà

- Illuminazione LED
- Illuminazione indiretta
- Intensità luce regolabile
- Con due prese elettriche
- Ante dotate di specchi su ambo i lati
- Con tre ante
- Ripiani di vetro riposizionabili

Dati tecnici

Grado di protezione	IP44
Classe di protezione	I
Tensione nominale	230 V CA
Frequenza di rete	50 Hz
Materiale	Truciolato
Classe di efficienza energetica	A++
Colore della luce	4200 K

Materiale in dotazione

- 6 ripiani in vetro

Da ordinare separatamente

- Telaio di supporto per montaggio grezzo Geberit Duofix per mobile specchio Geberit ONE con altezza 100 cm

No. art.	Colore / superficie	B	B1	B2	B3	Larghezza del lavabo	H	H1	T	Potenza assorbita	Presaelettrica	Flussoluminoso	Flussoluminoso dall'alto	Flussoluminoso dal basso
500.485.00.1	Corpo: alluminio spazzolato / melammina Ante: dotate di specchi interni ed esterni	100 cm	90 cm	26 cm	35.5 cm	90 cm	100 cm	90 cm	16 cm	110 W	CEE 7/3 (Schuko)	4371 lm	2716 lm	1655 lm
500.496.00.1	Corpo: alluminio spazzolato / melammina Ante: dotate di specchi interni ed esterni	115 cm	105 cm	28 cm	46.5 cm	105 cm	100 cm	90 cm	16 cm	112 W	CEE 7/3 (Schuko)	4716 lm	2928 lm	1788 lm
500.487.00.1	Corpo: alluminio spazzolato / melammina Ante: dotate di specchi interni ed esterni	130 cm	120 cm	35 cm	44.5 cm	120 cm	100 cm	90 cm	15.7 cm	115 W	CEE 7/3 (Schuko)	5061 lm	3124 lm	1937 lm




-
- Articoli disponibili su richiesta. Tempo di consegna indicativo di 3 settimane dall'ordine.

Vaso sospeso a cacciata Geberit ONE, fissaggio nascosto, TurboFlush, con sedile del vaso



Figura di esempio

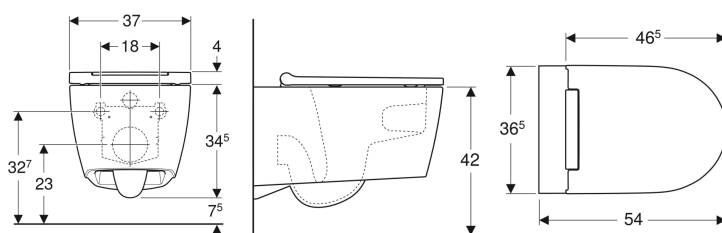

Destinazioni d'uso

- Per cassette di risciacquo da incasso

Proprietà

- Sospeso
- Vaso a cacciata
- Fissaggio semplice grazie al fissaggio a parete Geberit tipo EFF3 per vaso
- Regolabile in altezza, bordo superiore della ceramica 41–45 cm

- Fissaggio nascosto
- Vaso senza brida di risciacquo con tecnologia di risciacquo TurboFlush
- Sedile del vaso in duroplast
- Cerniere in metallo
- Coperchio del vaso avvolgente
- Sedile del vaso rimovibile senza attrezzi

Dati tecnici

Materiale | Vetrochina

Materiale in dotazione

- Vaso
- Sedile del vaso
- Set disaccoppiante
- Set per allacciamento
- Materiale di fissaggio

No. art.	Colore / superficie	T	Cerniere sgancio rapido	Chiusura ammortizzata
500.201.01.1	Vaso WC: bianco / KeraTect Copertura-design: bianco	54 cm	Sì	Sì
500.202.01.1	Vaso WC: bianco / KeraTect Copertura-design: cromato lucido	54 cm	Sì	Sì



- Risciacquo tasto grande a 4,5 litri
- Per una corretta installazione del vaso si raccomanda di predisporre le barre filettate ad una distanza dalla parete finita di 12 cm

Sedile del vaso Geberit ONE




Figura di esempio

No. art.	Colore / superficie	Cerniere sgancio rapido	Chiusura ammortizzata	Fissaggio	Materiale cerniera
243.989.21.1	Cromato lucido	Sì	Sì	Dall'alto	Materiale sintetico
243.989.11.1	Bianco	Sì	Sì	Dall'alto	Materiale sintetico

Bidet sospeso Geberit ONE, fissaggio nascosto



Figura di esempio

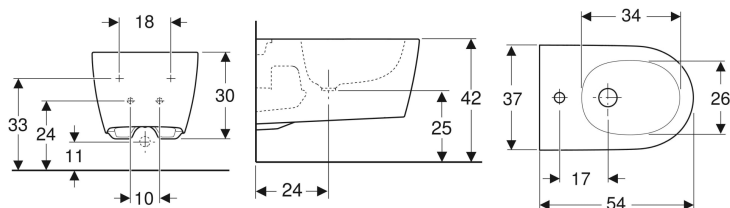

Destinazioni d'uso

- Per rubinetti monoforo con tubi di raccordo flessibili

Proprietà

- Sospeso

Materiale in dotazione

- Materiale di fissaggio
- Set disaccoppiante

- Regolabile in altezza, bordo superiore della ceramica 41–45 cm
- Allacciamento idrico nascosto
- Fissaggio nascosto

Dati tecnici

Materiale | Vetrochina

- Set per allacciamento con allacciamento per lavabo Clou

No. art.	Colore / superficie	Troppopieno	B	H	T
500.690.01.1	Bianco / KeraTect	Nascosto	37 cm	30 cm	54 cm

Rubinetteria per lavabo Geberit ONE, design arrotondato, montaggio a parete, miscelatore a due manopole, per modulo d'installazione Geberit ONE

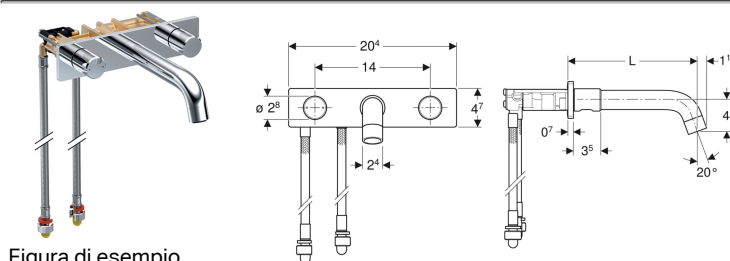


Figura di esempio

Destinazioni d'uso

- Per l'installazione con moduli d'installazione Geberit per lavabo Geberit ONE e rubinetteria a parete Geberit ONE
- Per l'allacciamento di acqua fredda e calda
- Per spessori della pannellatura 10–60 mm

Proprietà

- Miscelatore a due manopole
- Manopola sinistra per la regolazione della temperatura, manopola destra per la regolazione della portata
- Limitazione della portata tramite rompigitto
- Con valvola di non ritorno integrata
- Con flessibili per l'allacciamento idrico lunghezza 57 / 54 cm

Dati tecnici

Pressione d'esercizio	0.5-10 bar
Pressione differenziale AF/AC	≤ 1.5 bar
Pressione di prova massima acqua	16 bar
Pressione di prova massima aria/gas inerte	3 bar
Temperatura ambiente	1–40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20 – +70 °C
Temperatura massima dell'acqua	60 °C
Temperatura massima dell'acqua a breve termine	90 °C
Portata a 3 bar	5 l/min
Portata di progetto	0.07 l/s
Pressione dinamica minima per portata di progetto	0.5 bar
Materiale	Ottone/ottone cromato

Materiale in dotazione

- Rubinetteria per lavabo
- Blocco valvola con flessibili per l'allacciamento idrico

- Materiale di fissaggio

Da ordinare separatamente

- Modulo Geberit per lavabo Geberit ONE, per rubinetteria a parete

Geberit ONE

No. art.	Colore / superficie	L
116.460.21.1	Cromato lucido	16.5 cm

Rubinetteria per lavabo Geberit ONE, design squadrato, montaggio a parete, miscelatore a due manopole, per modulo d'installazione Geberit ONE

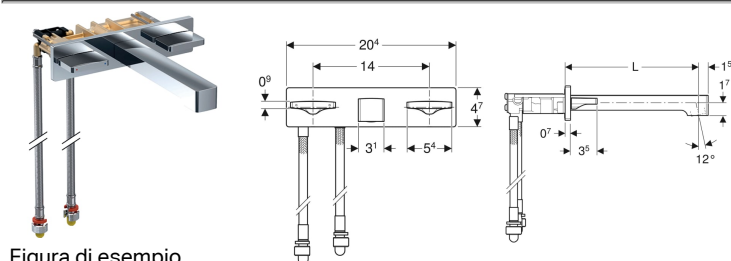


Figura di esempio

Destinazioni d'uso

- Per l'installazione con moduli d'installazione Geberit per lavabo Geberit ONE e rubinetteria a parete Geberit ONE
- Per l'allacciamento di acqua fredda e calda
- Per spessori della pannellatura 10–60 mm

Proprietà

- Miscelatore a due manopole
- Manopola sinistra per la regolazione della temperatura, manopola destra per la regolazione della portata
- Limitazione della portata tramite rompigitto
- Con valvola di non ritorno integrata
- Con flessibili per l'allacciamento idrico lunghezza 57 / 54 cm

Dati tecnici

Pressione d'esercizio	0.5-10 bar
Pressione differenziale AF/AC	≤ 1.5 bar
Pressione di prova massima acqua	16 bar
Pressione di prova massima aria/gas inerte	3 bar
Temperatura ambiente	1-40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20 - +70 °C
Temperatura massima dell'acqua	60 °C
Temperatura massima dell'acqua a breve termine	90 °C
Portata a 3 bar	5 l/min
Portata di progetto	0.07 l/s
Pressione dinamica minima per portata di progetto	0.5 bar
Materiale	Ottone/ottone cromato

Materiale in dotazione

- Rubinetteria per lavabo
- Blocco valvola con flessibili per l'allacciamento idrico
- Materiale di fissaggio

Da ordinare separatamente

- Modulo Geberit per lavabo Geberit ONE, per rubinetteria a parete Geberit ONE

No. art.	Colore / superficie	L
116.461.21.1	Cromato lucido	18 cm

Geberit Marketing e Distribuzione SA

Via Gerre 4
6928 Manno
Svizzera

sales.it@geberit.com

+41 (0)91 611 92 93

+41 (0)91 611 92 92

<https://www.geberit.it>